

HOW TO SELECT

ご存知ですか？

ホイールを履きこなすにはそれなりの知識が必要です。


インチ数やリム幅以外にもホイールのサイズ表には様々なデータが記載されています。ここで紹介するのは、

ベストなホイールを選ぶための基礎知識。構造やディスク形状の違いから、データ表記の読み取り方までをわかりやすく解説しています。

WHEEL KNOWLEDGE まずはホイールを知ろう！


WHEEL PART NAME

【ホイールの各部分名称】

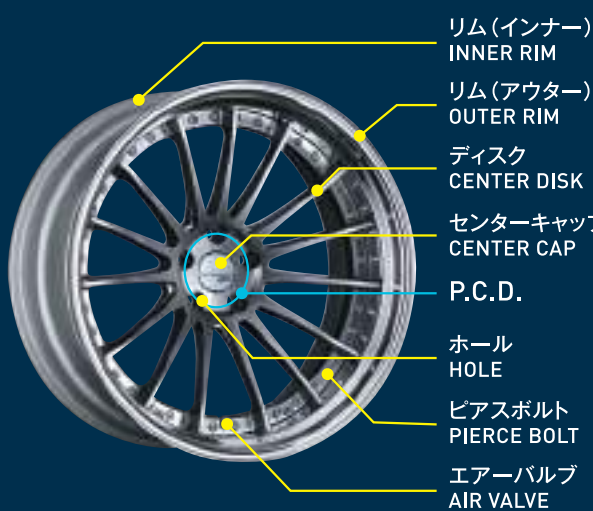

KNOWLEDGE FOR INCH AND RIM WIDTH


【インチ・リム幅の基礎知識】

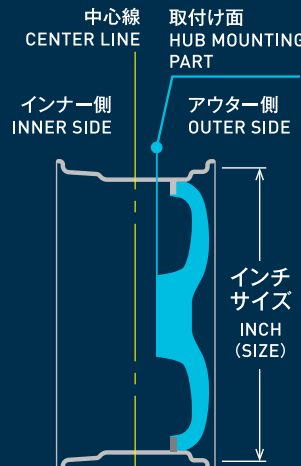

① インチはホイールリム径、つまりデザイン面の大きさです。② リム幅はタイヤがハマる奥行きで、基本的にはJ数で表記されます。③ インセットはリム幅の中心より取付面がどの位置にあるかをさします。中心線よりアウト側に取り付面があると、プラスインセット、インナー側にあるとマイナスインセットになります。インセットがマイナスになるとディスク部は奥まって見えて、プラスになるとディスク部がアウト側に出てきます。ホイールだけで見るとマイナスインセットはディスクが奥にあります、下図のように実際に装着した時のイメージはマイナスになる程、タイヤ(リム)が外側に出てきます。ホイールがフェンダー側に近づくると干渉したり、ボディから突出すると道路交通法違反になるので、フェンダー側とインナー側のクリアランスを十分確保したサイズを選びましょう。

① "inch" is wheel diameter, it is the size of center disk. ② Rim width is tire mounting part and it is shown "J". ③ Inset means the distance from center line of wheel to hub mounting part. If it is in outer side from center line, the inset becomes +(plus). If it is in inner side from center line, the inset becomes -(minus). If the inset becomes minus, the center disk goes to inside and outer side rim becomes longer(looks deep). If inset becomes plus, the center disk comes to outer side and outer side rim becomes shorter (looks shallow). As an illustration below, increase the inset becomes minus too much (outer side rim becomes too longer), the tire and rim goes outer. If the wheel approaches to the fender, it is dangerous to touch to the fender.

FENDER CLEARANCE
【フェンダー
クリアランス】

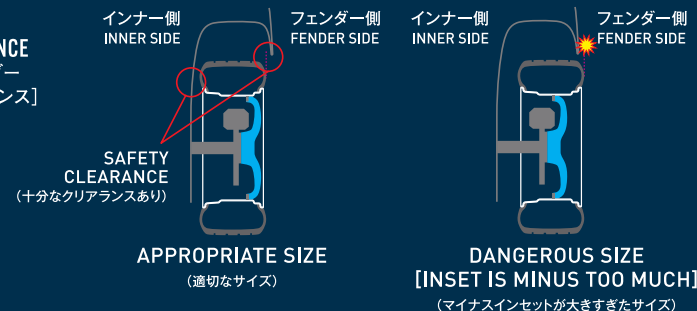

WHEEL SIZE KNOWLEDGE

【ホイールサイズの基礎知識】

サイズとインセットを理解してカッコよく履きこなそう。

18 x 9.5J 40 5 / 114.3


INCH RIM WIDTH INSET HOLE NUMBER OF HOLE P.C.D.

1 2 3 4 4

DISK TYPE 【ディスクの種類と役割】 5

深い	狭い	SL	SUPER LOW	リムの深さを追求したディスク FOR DEEP APPEARANCE
浅い	広い	NR	NORMAL	一般的な標準ブレーキを対象としたディスク FOR STANDARD SIZE BRAKE
		MD	MEDIUM	少し大きめのブレーキやインセットの調整に FOR BIGGER BRAKE THAN STANDARD
		HP	HYPER	ビッグキャリパーを想定したディスク FOR BIG CALIPER

リムの深みはSLが最も深く、キャリパークリアランスが少なくなり、HPになるほどリム深度は浅くなるがビッグキャリパーに対応する。SL disk looks the deepest but the caliper clearance is smallest. HP disk looks shallow but has the largest caliper clearance.

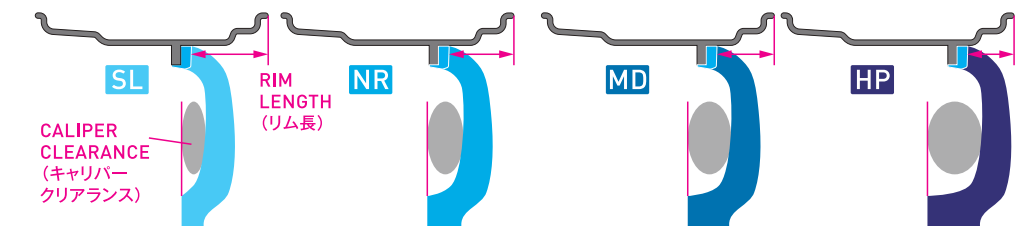


CONCAVE DISK 【コンケーブディスク】 6

深さはリムだけではない。
フェイスで魅せるディープシルエット。

“HOW DEEP” IS NOT ONLY THE RIM LENGTH.
CONCAVE FACE SHOWS THE DEPTH TOO.

同じデザインでディスクの落ち込みが違うのがコンケーブディスク。キャリパーのクリアランスを確保するスタンダードと、外周部から急激な落ち込みを魅せるために設計したスーパーコンケーブ。フロントにスタンダード、リアにスーパーを履かせる見せ方もアリ。

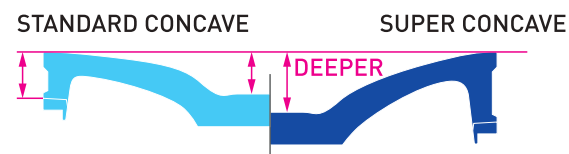


RIM LENGTH 【リム長(リム深度)】 7

ファスナー部のデザインによってリムの見え方も違う。

2ピースや3ピースのマルチピースではサイズ表の中にリム長が記載されています。リム長とはリムの先端部からディスクのファスナー部までの長さ(深さ)のこと。カッコいいスタイルを求めるなら1mmでも深いリムを選択したい。

同じサイズでもホイールのデザインや車に適合するディスクの種類によって、リムの深さが違うので気をつけましょう。

Rim length is from the top of outer rim to center disk flange as an illustration right side. It is shown in the size list.

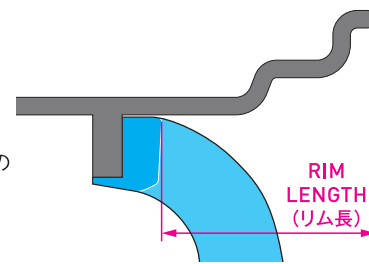

SIZE LIST 【サイズ表の見方】

1 2 3 3 PIECE / 2 PIECE

基本的な構造やディスクの種類などが分かったところで、
クルマに適合するサイズを探してみよう。

LET'S TRY TO FIND THE SUITABLE SIZE.

3ピースはアウトーリムとインナーリムの組み合わせによって豊富なリム幅とあらかじめ設定されたインセットからサイズを選択。

2ピースはリム幅ごとにプラス側とマイナス側のインセットの中から自由なインセットを1mm単位でオーダーできます。

3piece-wheel consists of center disk, outer rim and inner rim. From the combination of them, the rim width and inset is fixed. 2piece-wheel consists of center disk and rim part and has "order-made-inset" system.

As the range of insets is rim width and disk type dependent, you can choose your favorite inset 1mm by 1mm.

3 PIECE

EXECUTOR CV05

19 inch	REVERSE RIM
SIZE	DISK COLOR / PRICE
	クリスタルシルバー (CRYSTAL SILVER) / ギャラクシークリアブラック (GALAXY CLEAR BLACK)
	税込価格 (税抜価格) / 税込価格 (税抜価格)
8.0J	¥122,100 (¥111,000) / ¥126,500 (¥115,000)
8.5J	¥124,300 (¥113,000) / ¥128,700 (¥117,000)
9.0J	¥126,500 (¥115,000) / ¥130,900 (¥119,000)
9.5J	¥128,700 (¥117,000) / ¥133,100 (¥121,000)
10.0J	¥130,900 (¥119,000) / ¥135,300 (¥123,000)
10.5J	¥133,100 (¥121,000) / ¥137,500 (¥125,000)
11.0J	¥135,300 (¥123,000) / ¥139,700 (¥127,000)
11.5J	¥137,500 (¥125,000) / ¥141,900 (¥129,000)
12.0J	¥139,700 (¥127,000) / ¥144,100 (¥131,000)
12.5J	¥141,900 (¥129,000) / ¥146,300 (¥133,000)
13.0J	¥144,100 (¥131,000) / ¥148,500 (¥135,000)

【CODE : C5R】														【CODE : S5R】													
スタンダードコンケーブ (STANDARD CONCAVE)														スーパーコンケーブ (SUPER CONCAVE)													
標準P.C.D. : 5/112, 5/114.3, 5/120 (STANDARD P.C.D.)														標準P.C.D. : 5/112, 5/114.3, 5/120 (STANDARD P.C.D.)													
DISK / リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET														DISK / リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET													
NORMAL DISK [NR]							HYPER DISK [HP]							SUPER LOW DISK [SCSL]							NORMAL DISK [SCNR]						
53	66	78	91	104	117	130	53	66	78	91	104	117	130	53	66	78	91	104	117	130	53	66	78	91	104	117	130
31							23																				
38	25						30	17							30												
44	31	18					36	23	10						37	24								17	11		
50	38	25	12				42	30	17	4					43	30	18							17	5		
57	44	31	18	6			49	36	23	10	-2	-9			49	37	24	11					36	24	11	-2	
	50	38	25	12	-1		42	30	17	4	-9				56	43	30	18	5				43	30	17	5	-8
		44	31	18	6	-7		36	23	10	-2	-15				49	37	24	11	-1				36	24	11	-2
			38	25	12	-1		30	17	4	-9		-15			43	30	18	5					30	17	5	-8
				31	18	6		30	17	4	-2					47	37	24	11					30	17	5	-2
					25	12		23	10		-9					43	30	18	5					30	17	5	-8
						18		17	4							37	24	11						24	11	5	-2
								10								30	18	5						17	5		11
																24											